

DESCRIPTIF TECHNIQUE

MATERIEL POLE ASSOCIATIF

TABLES ET BANCS TYPE BRASSERIE



20 tables 220x80 cm
40 bancs correspondants
4 bouchons protégeant les pieds par banc et par table
2 chariots pour les ensembles tables et bancs

VITABRIS



2 vitabris 3x3m PVC blanc
3 murs pleins par vitabri 2,9m blancs
Possibilité de relier les 2 vitabris avec 1 gouttière de 2,9m
8 poids de lestage par vitabri pour l'arrimage

BARRIERES



Système d'accroche universel compatible avec les autres barrières du marché
Ecartement des barreaux sécurisés : 110 mm entre chaque barreau. Barrière conforme aux normes de police en vigueur

Dimensions :

14 barreaux

longueur : 2m

Hauteur : 1,10m

Poids : 16 kgs

Transport avec les remorque barrières :

1 remorque avec 64 barrières

1 remorque avec 36 barrières

Toutes deux immatriculées

2 sangles : 1 de 12m et 1 de 9m



SONO



3 enceintes alto PSA HA actives de 300W (amplificateur intégré)
3 pieds supports acier et 3 housses de protection

1 Console de mixage 4 micros / 2 stéréos

1 micro filaire shure

1 micro HF shure

Pied de micro

Câblages : -Câble hybride 230V – audio

-Câble micro XLR/ XLR 10m



2 possibilités de locations :

- 1 enceinte + 1 micro filaire
- Sonorisation complète (3 enceintes, console de mixage, micros HF + filaire)

CHAPITEAUX ET REMORQUE-PODIUM

Chapiteaux :

2 chapiteaux de 5 x 12m



Armature

6 croisillons d'extrémité
6 croisillons intermédiaires
9 pannes
8 demi fermes
6 barres anti-poche
8 poteaux
6 barres de sol
16 sardines
8 piquets d'haubanage
4 entrails
8 sangles d'haubanage

Bâches

1 toit
6 rideaux
2 pignons

Caractéristiques pour 1 chapiteau :

Hauteur latérale : 2,10m
Longueur : 12m
Nombre de sorties de secours : 2
Largeur : 5m
Superficie totale montée : 60m²
Largeur totale des sorties de secours : 3m

Inventaire par chapiteau :

- Armature

6 croisillons d'entrée
6 croisillons intermédiaires
9 pannes
8 demi-fermes
6 barres anti-poche
8 poteaux
6 barres de sol
16 sardines
8 piquets d'haubanage
4 entrails

- Bâches


1 toit
6 rideaux
2 pignons

- Visserie

Vis poêliers 10 x 30
Ecrous papillons
Vis poêliers 8 x 60

8 sangles à cliquets d'haubanage
Bâches de toit, pignons et façades
Gouttière de 12m

Remorque-podium :

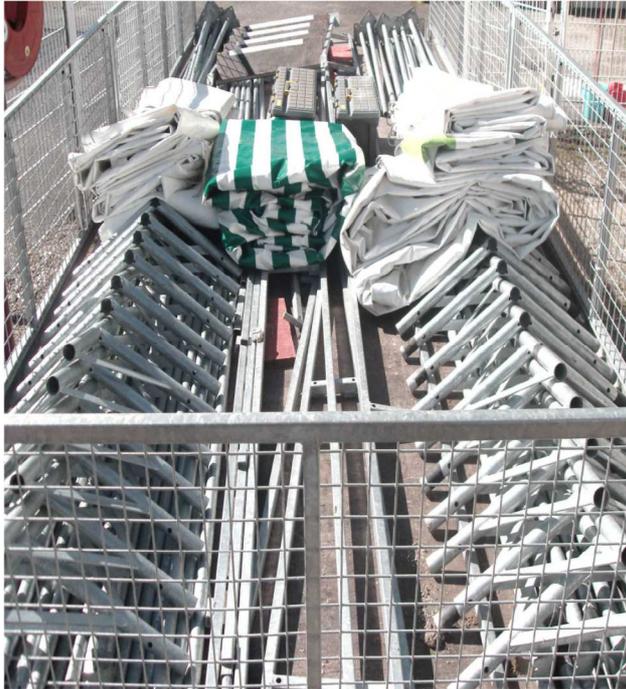

Châssis :

2 essieux 1 300 suspension et recul automatique
4 roues 185 R 14 C – roue jockey

Dimensions :

Longueur extérieure : 6m + flèches
Longueur utile : 5,94m
Largeur extérieure : 2,38m
Largeur utile : 2,32m
Hauteur plateau au sol : 0,85m

Poids :

Poids total en charge : 2 500 kg
Charge utile : 1 700 kg

Options :

Structure podium en stand acier galvanisé
Hauteur 2,10m – bâche de couverture supérieure M2 + escabeau d'accès
Attelage timon réglable en hauteur avec anneau (hauteur entre 420 et 950 mm)
Kit attache boule pour timon
Kit attache anneau pour flèche
Marquage sur jupe
Extension façade adaptable au plateau stockage sous châssis avec pieds de soutien et jupe de façade
Kit de réservation extension façade

Descriptif technique – matériel mis à disposition

Branchement électrique 12 ou 24V prise 7 broches :

1 Clignotant gauche

2 feu de brouillard

3 Masse

4 Clignotant droit

6 Stop

5 Feu de position et encombrement + éclairer de plaque

7 Feu de position et encombrement + éclairer de plaque

Fil jaune

Fil bleu

Fil blanc

Fil vert

Fil rouge

Fil marron

Fil marron

