

Bassin de collecte

Communes concernées : Jougne
 Nom du système d'assainissement : Jougne

Analyse des collecteurs


Type de réseau (hors fossé)

Réseau	Total (m)	%
Séparatif EU	21 514	50%
Unitaire	1 863	4%
Séparatif EP	19 268	45%
Total	42 645	100%




Nature des collecteurs (hors fossé)

Nature	Séparatif EU (m)	Séparatif EP (m)	Unitaire (m)	Total (m)	%
Béton	649	7 325	987	8 961	21%
PVC	18 775	8 005	374	27 154	64%
Fibro Ciment	0	0	0	0	0%
Fonte	453	104	60	618	1%
Plastique	0	69	0	69	0%
PP lisse	0	0	0	0	0%
PEHD	33	496	0	529	1%
Bâti	0	467	9	476	1%
Indéterminée	1 603	2 802	433	4 839	11%
Total	21 514	19 268	1 863	42 645	100%

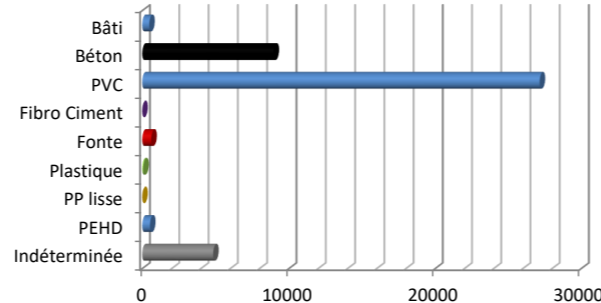


Type d'écoulement (hors fossé)

Écoulement	Séparatif EU (m)	Séparatif EP (m)	Unitaire (m)	Total (m)	%
Gravitaire	20 696	19 268	1 863	41 827	98%
Refolement	818	0	0	818	2%
Total	21 514	19 268	1 863	42 645	100%




Diamètre des collecteurs (hors fossé)

Diamètre	Séparatif EU (m)	Séparatif EP (m)	Unitaire (m)	Total (m)	%
< Ø 160	1 868	1 205	87	3 160	7%
Ø200	17 848	3 042	439	21 329	50%
Ø250	158	1 073	51	1 282	3%
Ø300	160	3 845	317	4 322	10%
Ø315	0	3 494	40	3 534	8%
Ø400	200	2 439	274	2 912	7%
Ø500	0	678	436	1 114	3%
Ø600	0	543	0	543	1%
Ø700	0	256	0	256	1%
Ø800	0	0	0	0	0%
Ø900	0	3	0	3	0%
Ø1000	0	496	0	496	1%
T100	0	0	0	0	0%
Ø1200	0	25	0	25	0%
600x1200	0	0	0	0	0%
Ø1500	0	62	0	62	0%
T150	0	0	0	0	0%
Ø1700	0	0	0	0	0%
Ø1800	0	0	0	0	0%
2000x700	0	24	0	24	0%
Indéterminé	1 281	2 082	220	3 583	8%
Total	21 514	19 268	1 863	42 645	100%

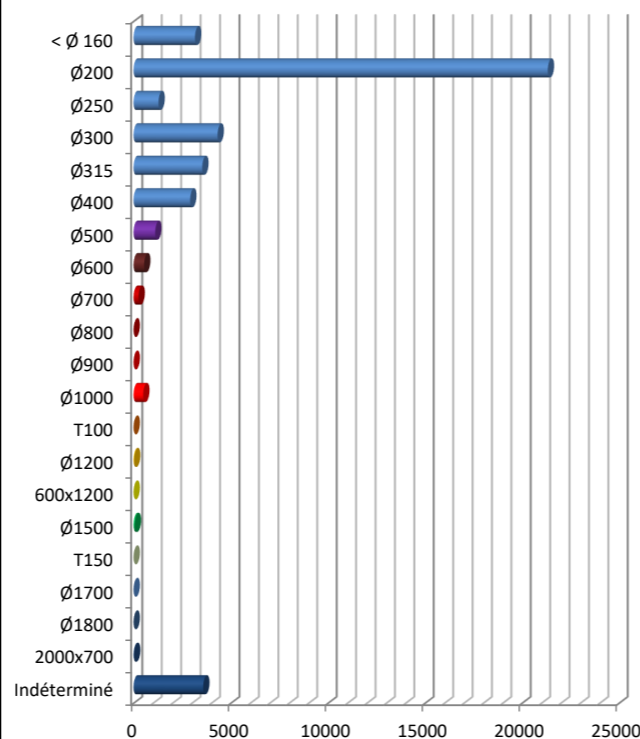


Localisation

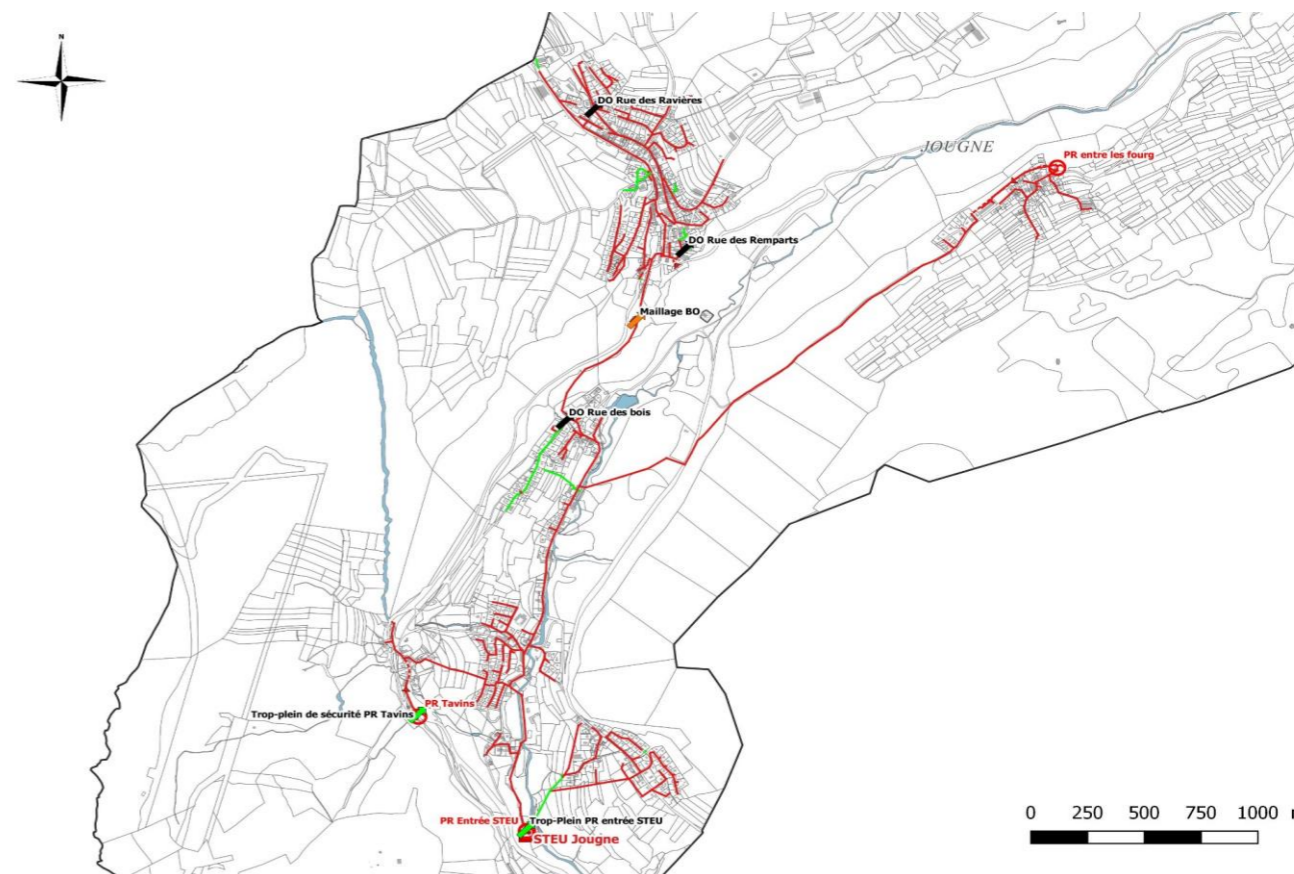

Analyse des regards

Caractéristiques des regards repérés

Accessibilité	Séparatif EU	Séparatif EP	Unitaire	Inconnu	Total	%
Non trouvé	25	37	3	0	65	5%
Accessible	433	548	28	3	1009	84%
Sous enrobé	5	1	2	0	8	1%
Enterré	3	0	1	0	4	0%
Bloqué	26	25	7	0	58	5%
Inaccessible	4	11	2	0	17	1%
Boulonné	0	12	0	0	12	1%
Total sur regards repérés	496	634	43	3	1173	97%
Regards non repérés	13	21	0	0	34	
TOTAL	509	655	43	3	1207	

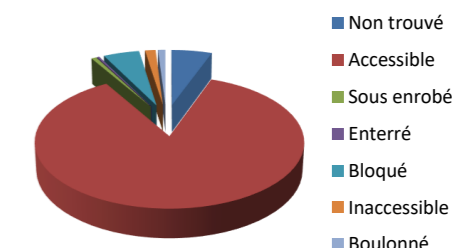

Ouvrages particuliers

Inventaire

Exutoire	77
Déversoir d'orage	3
<i>dont déversoir suivi</i>	0
TP de poste de relevage	2

Poste de refolement	3
Bac dégraisseur	1
Deshuileur	2
Bassin d'orage	1

Maillage	1
Linéaire de fossé (ml)	Nc
Grille/avaloir	372
Boîte de branchement	714