

Maître d'ouvrage


Communauté de Communes Lacs et Montagnes du Haut-Doubs

Objectifs

Objectif 2 : Amélioration du traitement des eaux usées

Localisation

Commune de Jougne

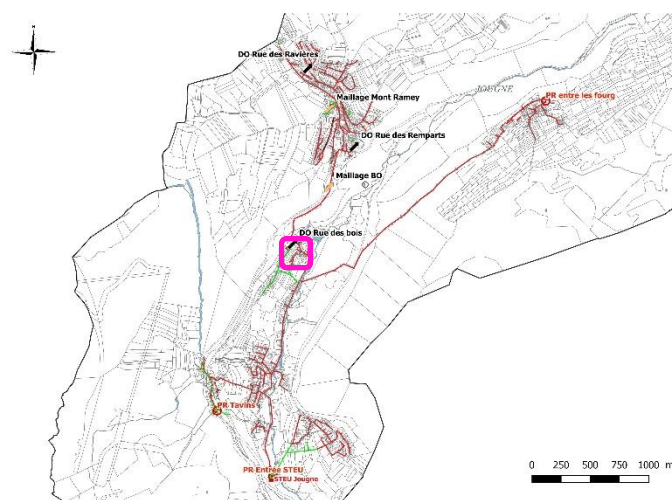

Diagnostic

Actuellement le secteur privé de la Rue du Champ Saillard dispose d'un réseau séparatif se raccordant en contrebas sur une fosse toutes eaux pleine et non conforme pour un traitement semi-collectif.

Afin de traiter les effluents produits par les habitations situées dans la Rue du Champ Saillard, il est nécessaire de recréer un réseau d'eaux usées strictes suite à la vidange et la suppression de la fosse qui se dirigera vers le réseau des eaux usées existant en contrebas.

Description des travaux

Rue du Champ Saillard:

- Vidange et suppression de la fosse toutes eaux actuellement en place ;
- Pose d'un réseau en PVC 200 raccordé au réseau existant en contrebas.

Coût d'investissement

Investissement public	Prix unitaire	Unité	Quantité	Montant (€ HT)
Forfait amenée et repli de l'installation de chantier	3 000 €	F	1	3 000 €
Canalisations de collecte				
Fourniture et pose de canalisation en PVC Ø 200mm	210 €	ml	25	5 250 €
Plus values				
Terrain rocheux tranchée pour canalisation Ø ≤ 200mm	4 €	dm/m	250	1 000 €
Suppression de la canalisation en place (hors AC) Ø < 300mm	60 €	ml	25	1 500 €
Vidange et suppression de fosse	4 000 €	u	1	4 000 €
Total des coûts d'investissement				14 800 €
Maitrise d'œuvre, divers et imprévus				2 200 €
Total investissement public				17 000 €

Le coût d'investissement est de **17 000 € HT**.

Priorité

Priorité 1

Gain escompté

Amélioration du traitement de l'ensemble de la Rue du Champ Saillard

Indicateurs et ratios

-

Photographie du site



Fosse toutes eaux – Rue du Champ Saillard



Fosse toutes eaux – Rue du Champ Saillard

Localisation

