


*Pour le calcul de la cote de référence, appliquer  
une surcote de sécurité de 0.30 m*

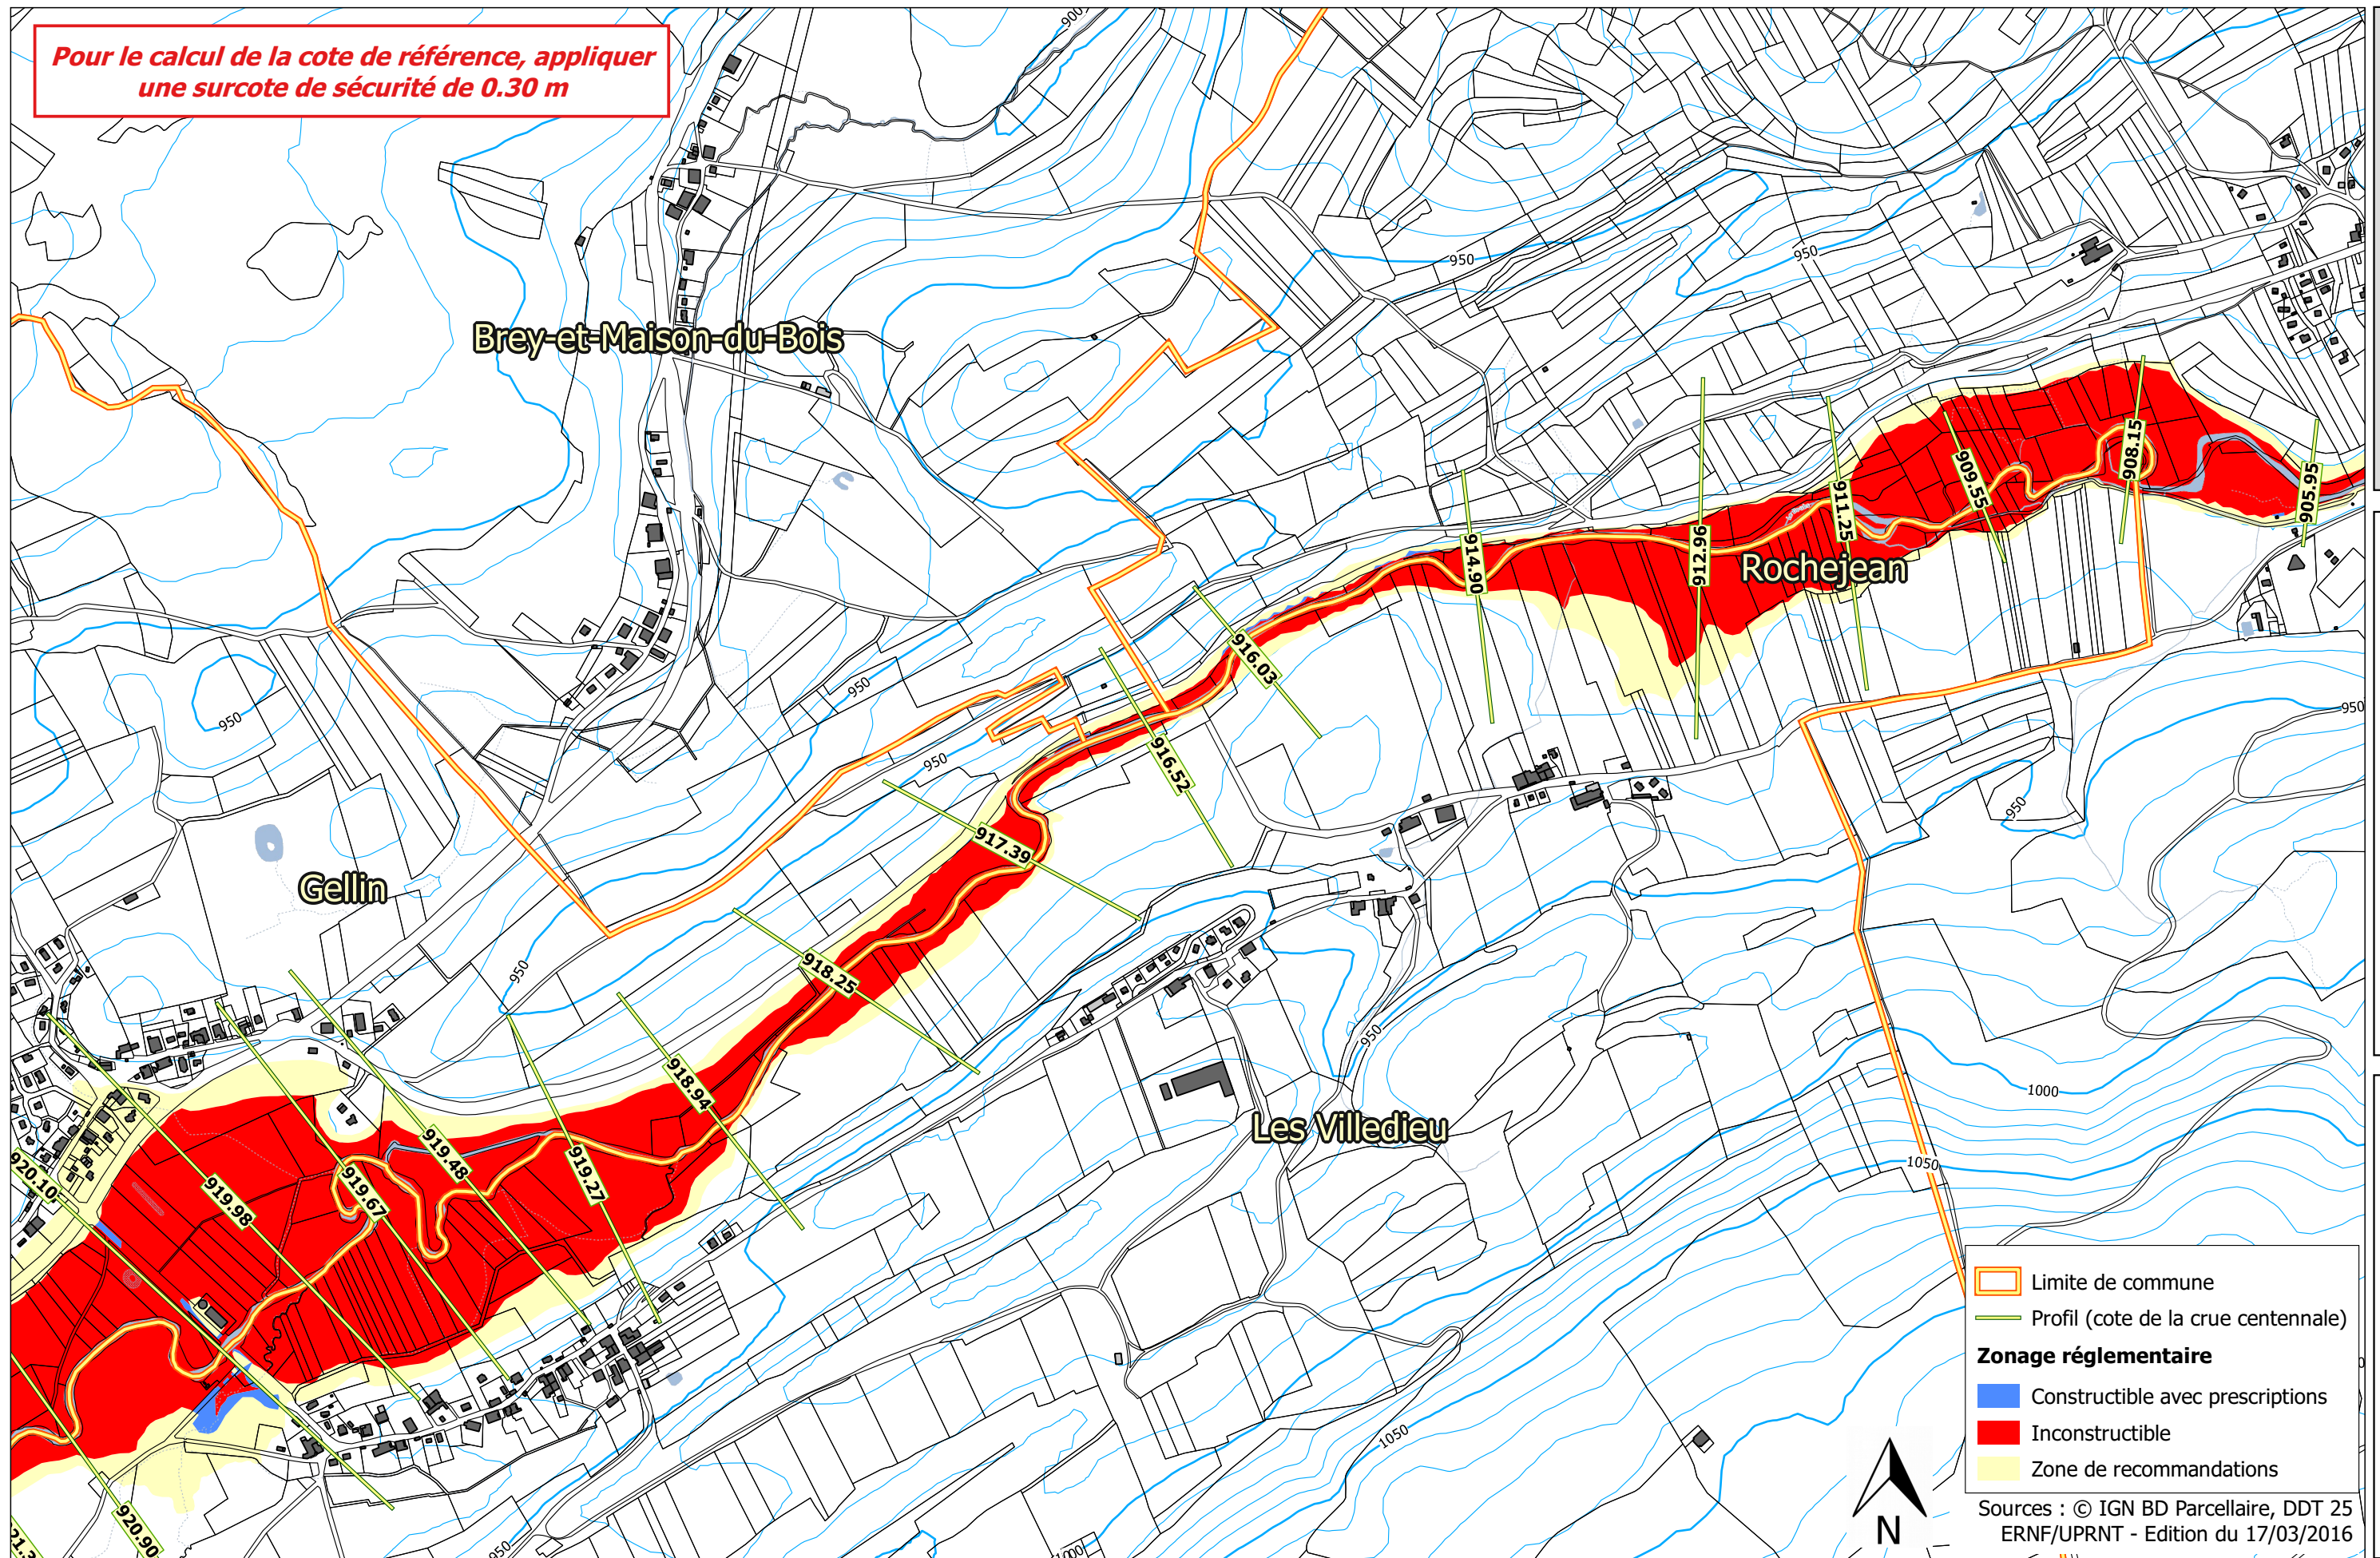

Zonage réglementaire

Aléas

Enjeux



